


## ***FOLIA DTF X600 COLD/HOT PEEL 0,60x100m***

### **Karta produktu**

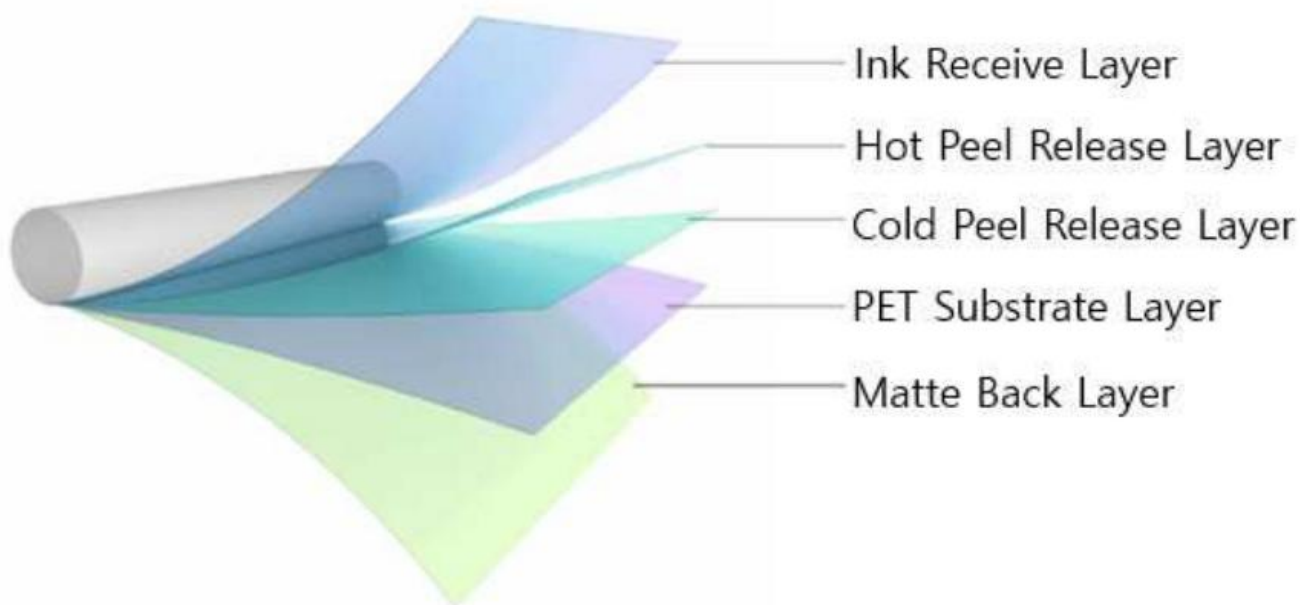

**Właściwości ogólne:**

- Materiał: PET (politereftalan etylenu)
- Grubość: 75 mikronów
- Powłoka zwalniająca: jednostronna lub dwustronna
- Szerokość: 30 cm / 40 cm / 60 cm / 120 cm
- Długość: 100 m / rolka (standard)
- Wykończenie: matowe lub błyszczące

**Druk i obsługa:**

- Kompatybilne atramenty: pigmentowe
- Temperatura nagrzewania: 160°C – 180°C
- Temperatura transferu: 140°C – 160°C
- Ciśnienie transferu: średnie do wysokiego (40–60 psi))
- Metoda odrywania: odrywanie na gorąco (hot peel) lub na zimno (cold peel)

**Właściwości użytkowe:**

- Wchłanianie atramentu: wysokie, zapewnia żywe kolory
- Trwałość: dobra odporność na pranie, zazwyczaj wytrzymuje 40–50 cykli prania
- Przyczepność: doskonała przyczepność do różnych podłoży, w tym bawełny, poliestru, mieszanek i innych
- Okres przydatności: zazwyczaj 12–15 miesięcy przy przechowywaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego

**Warunki środowiskowe:**

- Temperatura przechowywania: 10°C – 30°C
- Wilgotność przechowywania: 30%–60% RH
- Temperatura pracy: podczas procesu nie powinna przekraczać 40°C

**Bezpieczeństwo i zgodność:**

- Bezpieczeństwo: nietoksyczny, bezpieczny do stosowania na tekstyliach
- Zgodność: często spełnia normy branżowe takie jak OEKO-TEX i REACH

**Proces aplikacji:**

1. Druk: wydrukuj wzór na folii DTF za pomocą kompatybilnej drukarki.
2. Posypywanie: nałóż proszek klejący, gdy nadruk jest jeszcze mokry.
3. Utwardzanie: utwardź nadruk z proszkiem klejącym w piecu lub przy użyciu prasy termicznej.
4. Transfer: umieść folię na podłożu i wykonaj transfer za pomocą prasy termicznej.
5. Odklejanie: odklej folię zgodnie z zalecaną metodą (na gorąco lub na zimno).